




**Global Light Solutions**  
illuminazione a led

## Catalogo Falegnami e arredatori






## Profili d'alluminio



Disponiamo di una serie di profili specifici per l'utilizzo all'interno di armadi e mobili in genere , vetrine , mensole

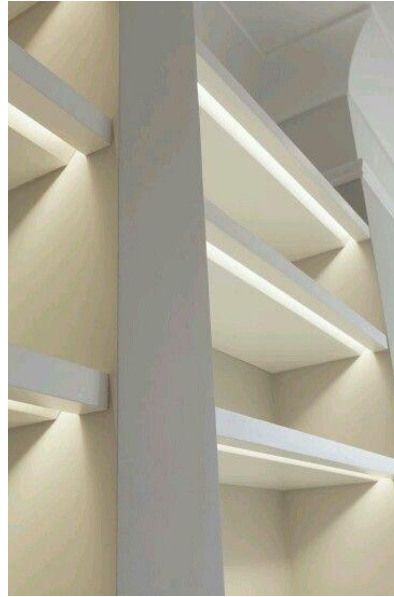



### GLD10-D00






### GLD10-D01



### GLD10-D02

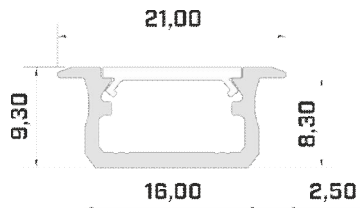



### GLD10-D03

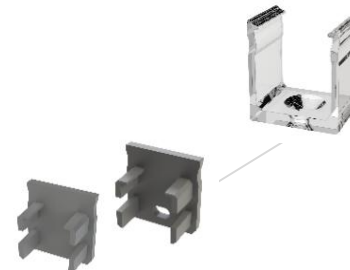

## GLD10-D04



silver

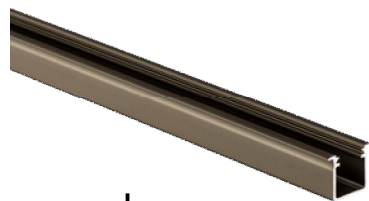


brown



## GLD10-D05




silver




brown



## GLD64-D16



## GLD64-D39



I profili proposti sono i maggiormente utilizzati da falegnamerie, mobilieri ,arredatori e designer. Disponiamo di un più vasto elenco di articoli che si possono trovare sui cataloghi specifici



# Strisce a LED



3528 :6/7 lm/led CRI 85



3014 : 6,5/7 lm/led CRI 85



2835 :16/22 lm/led CRI 94



5050 RGB

Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	12V	24V	IP20	IP65	Larg. / taglio
GL45-3528-60W32	3528-60/mt	3200 K	360 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-60P41	3528-60/mt	4100 K	380 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-60C50	3528-60/mt	5000 K	400 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-120W27	3528-120/mt	2700 K	680 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120W32	3528-120/mt	3200 K	720 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120P41	3528-120/mt	4100 K	760 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120C50	3528-120/mt	5000 K	800 lm/mt	12W/mt	-	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-240W27	3528-240/mt	2700 K	1380 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240W32	3528-240/mt	3200 K	1440 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240P41	3528-240/mt	4100 K	1500 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240C50	3528-240/mt	5000 K	1560 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3014-60W30	3014-60/mt	3000 K	390 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-60P40	3014-60/mt	4000 K	400 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-60C50	3014-60/mt	5000 K	420 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-120W30	3014-120/mt	3000 K	840 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-120P40	3014-120/mt	4000 K	890 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-120C50	3014-120/mt	5000 K	930 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-240W30	3014-240/mt	3000 K	1560 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-3014-240P40	3014-240/mt	4000 K	1600 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-3014-240C50	3014-240/mt	5000 K	1680 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-2835-60W27	2835-60/mt	2700 K	960 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60W30	2835-60/mt	3000 K	960 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60P40	2835-60/mt	4000 K	1090 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60C55	2835-60/mt	5500 K	1100 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5050-30RGB	5050-30/mt	RGB	250 lm/mt	7,2W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5050-60RGB	5050-60/mt	RGB	500 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 50mm

Le strisce a led proposte sono le maggiormente utilizzate da falegnamerie ,mobiliari ,arredatori e designer .Disponiamo di un più vasto elenco di articoli che si possono trovare sui cataloghi specifici

## Accessori illuminazione



### GLA45-A40QT1D

Interruttore e dimmer touch per profili

Disponibile nelle versioni:

- On-Off
- On-Off-Dimmer
- On-Off- cambio temperatura colore bianco

Vin : 12-24V max 2A

Dim max: L 70mm x l 11,7mm x h 11mm

LED blu di segnalazione



### GLA45-A40PIRSW

Sensore di movimento per profili

Rileva movimenti fino a 3mt su 110°

Adatto per apertura ante di armadi

Timer fino a 40 sec

Vin : 12-24V max 6A

Dim max: L 55mm x l 10mm x h 12mm

Ø Sensore 11mm



### GLM08-8026-5085

Sensore IR per apertura/chiusura porta

Distanza rilevamento 5-6 cm

Adatto per apertura ante di armadi

a scorrimento e a battente

Vin : 110-240V - max 200W

Dim max: L 78,2mm x l 35,5mm x h 20,6mm

Lunghezza cavo sensore 150cm

Ø foro sensore 13mm



### GLM08-8022-5082

Sensore di movimento e crepuscolare da incasso

Distanza rilevamento 3-6mt

Luce ambiente da 10 Lux a 2000 Lux

Timer spegnimento da 3 sec a 8 minuti

Vin : 220-240V - 200W max.

Dim max: L 55mm x l 37mm x h 26mm

Lunghezza cavo sensore 200mm

Ø foro sensore 15mm

## Corpi illuminanti



MADE IN ITALY

GL45-UFO-032 : Faretto da incasso per mensola 3,2W 12V

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-UFO-032-W27	2700K	285lm	110°
GL45-UFO-032-W30	3000K	290lm	110°
GL45-UFO-032-P40	4000K	305lm	110°
GL45-UFO-032-C50	5000K	320lm	110°

Ghiere intercambiabili  
Disponibili nei colori :  
Bianco , Nero ,Argento satinato e Cromato

GL45-MINICL-010 : Punto luce da incasso 1W 350mA\*



MADE IN ITALY

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-MINICL-010-W27	2700K	119lm	110°
GL45-MINICL-010-W30	3000K	123lm	110°
GL45-MINICL-010-P40	4000K	130lm	110°
GL45-MINICL-010-C50	5000K	150lm	110°

Ghiere Disponibili nei colori :  
Bianco , Nero ,Argento satinato , Cromato ,Trasparente

\*alimentabile anche a 700 e 1050mA

GL45-MINIWI-010 : Punto luce da incasso 1W 350mA\*



MADE IN ITALY

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-MINICL-010-W27	2700K	119lm	40°
GL45-MINICL-010-W30	3000K	123lm	40°
GL45-MINICL-010-P40	4000K	130lm	40°
GL45-MINICL-010-C50	5000K	150lm	40°

Ghiere Disponibili nei colori :  
Bianco , Nero ,Argento satinato , Cromato ,Trasparente

\*alimentabile anche a 700 e 1050mA

## Corpi illuminanti

GL45-DOTMS-032 : Punto luce da incasso 1W 350mA\*

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-DOTMS-032-W27	2700K	285lm	110°
GL45-DOTMS-032-W30	3000K	290lm	110°
GL45-DOTMS-032-P40	4000K	305lm	110°
GL45-DOTMS-032-C50	5000K	320lm	110°

\*alimentabile anche a 700 e 1050mA

GL45-METMS-022 : Punto luce da incasso 2,2W 700mA\* ( \*\*RGB 3,6W 350mA )

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-METMS-022-W27	2700K	194lm	40°-30°
GL45-METMS-022-W30	3000K	200lm	40°-30°
GL45-METMS-022-P40	4000K	203lm	40°-30°
GL45-METMS-022-C50	5000K	250lm	40°-30°
GL45-METMS-036-RGB**	RGB	105LM	45°-25°

Disponibile con angolo di 30° o di 40°

\*alimentabile anche a 1050mA

\*\*alimentabile solo a 350mA o 500mA

GL45-PODMS-010 : Punto luce da incasso 1W 350mA\*

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL45-PODMS-010-W27	2700K	119lm	120°
GL45-PODMS-010-W30	3000K	123lm	120°
GL45-PODMS-010-P40	4000K	130lm	120°
GL45-PODMS-010-C50	5000K	150lm	120°

Ghiera Alluminio

\*alimentabile anche a 700 e 1050mA



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY



## Corpi illuminanti



GL64-9PL-030 : Punto luce 3W 350mA

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL64-9PL-030-W30	3000K	220lm	100°

Montabile ad incasso o a plafone  
Fornito di alimentatore



GL64-GX53-070 : Faretto attacco GX53 7W 220Vac

Codice	Colore	Lm	Beam °
GL64-GX53-070-W30	3000K	560lm	120°
GL64-GX53-070-P40	4000K	570lm	120°
GL64-GX53-070-C65	6500K	580lm	120°

Montabile ad incasso con porta faretto



GL64-GX53-090 : Faretto attacco GX53 9W 220Vac


Codice	Colore	Lm	Beam °
GL64-GX53-090-W30	3000K	720lm	120°
GL64-GX53-090-P40	4000K	730lm	120°
GL64-GX53-090-C650	6500K	730lm	120°

Montabile ad incasso con porta faretto



GLM08-GX53-xx : Porta faretto lampade GX53 220Vac

Colori disponibili:  
xx = BI Bianco  
xx = CR Cromato  
xx = OR Dorato



# Alimentatori



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
RS-15	15W	12V - 24V	62,5x51x28
RS-25	25W	12V - 24V	78x51x28
LRS-35	35W	12V - 24V	99x82x30
LRS-50	50W	12V - 24V	99x82x30
LRS-75	75W	12V - 24V	99x97x30
LRS-100	100W	12V - 24V	129x97x30
LRS-150	150W	12V - 24V	159x97x30



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
LPH-18	18W	12V - 24V	140x30x22
LPV-20	20W	12V - 24V	118x35x26
LPV-35	35W	12V - 24V	148x40x30
LPV-60	60W	12V - 24V	162,5x42,5x32
LPV-100	100W	12V - 24V	190x52x37
LPV-150	150W	12V - 24V	191x63x37,5




Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
ELG-150	150W	12V - 24V	219x63x35.5
ELG-240	240W	12V - 24V	244x71x37.5




Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
HLG-150H	150W	12V - 24V	228x68x38.8
HLG-240H	240W	12V - 24V	244.2x68x38.8
HLG-320H	320W	12V - 24V	252x90x43.8
HLG-600H	600W	12V - 24V	280x144x48.5

Le versioni LP , ELG , HLG sono disponibili anche con uscita a corrente costante

**MODULO RICHIESTA PROFILO SU MISURA**

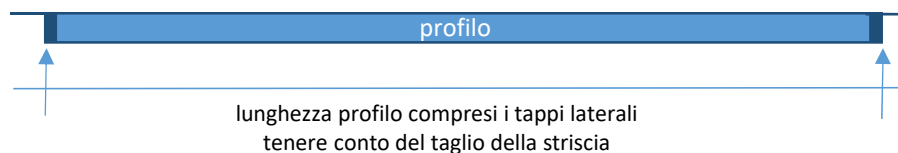

**GLP - XXX X - XX XXX - XX - XXX - XXX**

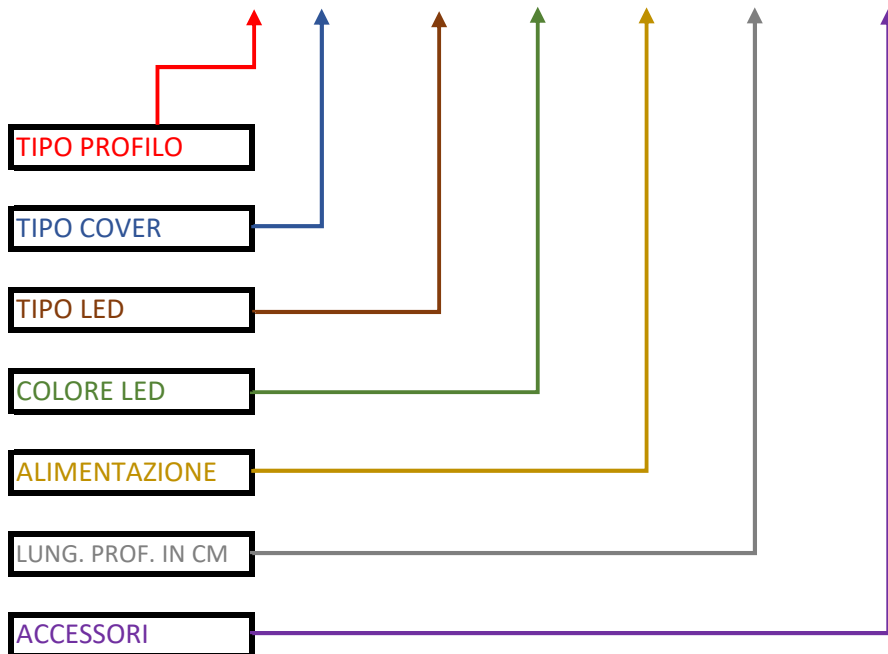

**Tipologia striscia a LED**

Tipo led	n° led	taglio cm	codice
3014	60	10	13
3014	120	5	10
3014	240	2,5	08
3528	60	10	00
3528	120	5	01
3528	240	2,5	02
2835	60	10	05
5050	30	10	14
5050	60	5	03

**Colore LED**

fare riferimento al catalogo

colore	cod.
2700K	W27
3000K	W30
3200K	W32
4000K	P40
4100K	P41
5000K	C50
5500K	C55
6500K	C65
RGB	RGB

**Tipologia Profilo**

modello	dimensioni
D00	h 8 x L 12
D01	h 9,3 x L 16
D02	h 9,3 x L 16
D03	h 18 x L 17
D04	h 18 x L 17
D05	L 16,6
D16	h 8 x L 13,8
D39	d. 20,6

**Rifinitura Profilo**

colore	cod.
Alluminio	-
Brunito	BR

**Tipologia cover**

colore	cod.
Clear	T
Frost	F
Opal	O

**Accessori**

Tipo	cod.
Touch dimmer	TD
Interruttore touch	TC
Sensore PIR	PIR
Striscia led IP65	P65
Resinatura*	R65

**Alimentazione**

Tensione	cod.
12V	12
24V	24

\* La resinatura non è effettuabile con i sensori Touch e PIR

## Dove siamo



### Global Elektro di Ritella Francesco

C.So Europa,601  
10088 Volpiano (TO)  
Italy

Web : [www.globallight.it](http://www.globallight.it)

Email : [info@globallight.it](mailto:info@globallight.it)

Tel.: +39 392 9208894 - Francesco  
+39 328 9787001 - Luca