



Global Light Solutions




illuminazione a led

Catalogo
profili - strisce a LED - alimentatori
e accessori





Global Elektro
division



GLD10-D00






GLD10-D01



GLD10-D02

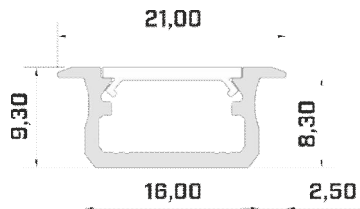



GLD10-D03

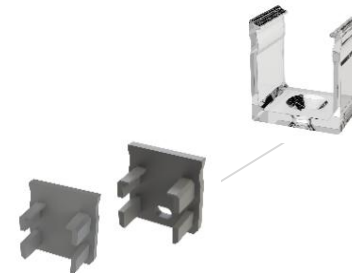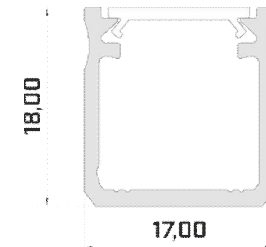

GLD10-D04



silver

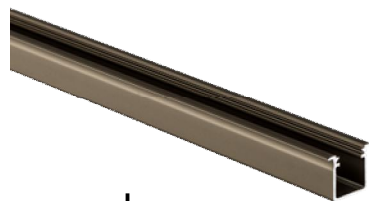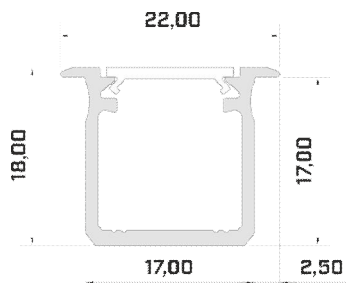


brown



GLD10-D05




silver

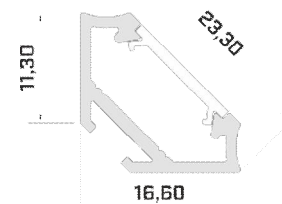


brown



GLD64-D16

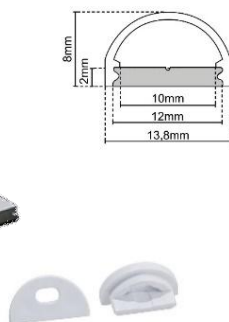

GLD64-D39




GLD64-D15




GLD64-D32



GLD66-D19


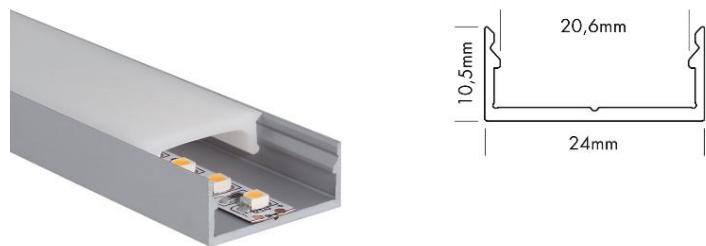


GLD66-D11

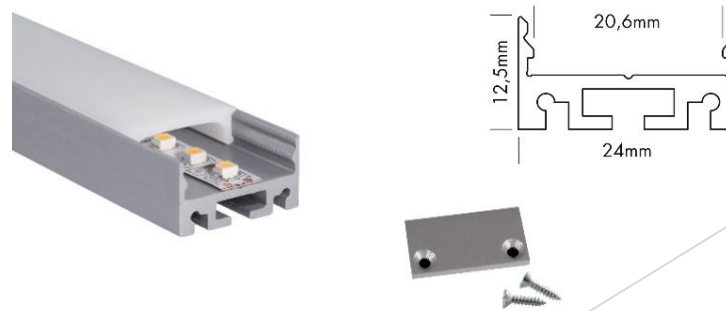


Profilo specifico per l'incasso
Sprovvisto di tappi laterali



GLD66-D20

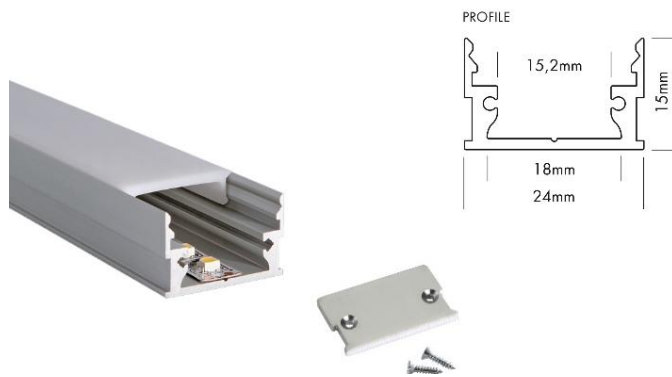


GLD66-D21

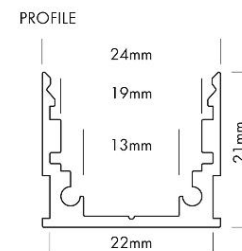

GLD66-D34

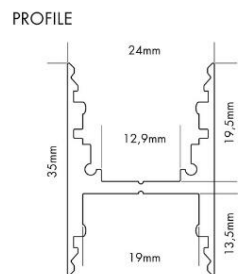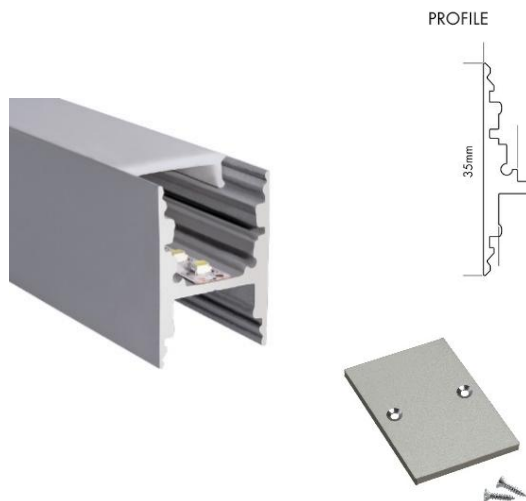


GLD66-D23

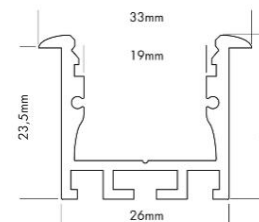

ACCESSORI



Sostituire x con :
T =Trasparente
F = Frost
O = Opale

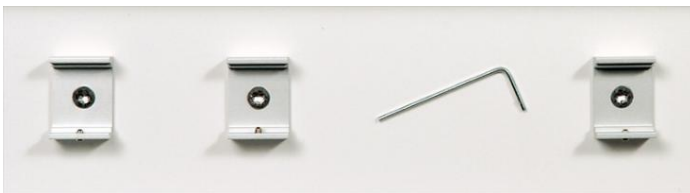


Attacchi fissi kit 3pz
GLD66-S20/1



Attacco regolabile
GLD66-S20/6



Molla per
cartongesso
GLD66-S23




Profilo per fissaggio
a parete
GLD66-D34-MB




Staffette di
collegamento
GLD66-S23/x




Sliding base
GLD66-D34-SB




GLD66-D24





GLD66-D25



GLD66-D26

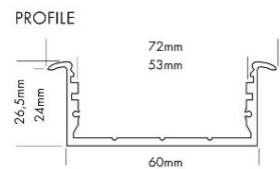


GLD66-D27

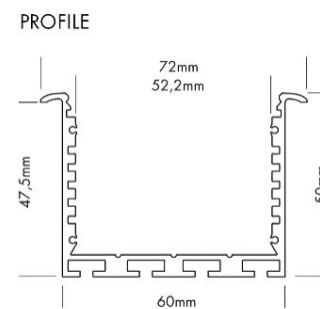

ACCESSORI



GLD66-C24x



Sostituire x con :

T = Trasparente

F = Frost


O = Opale

P = Prismatica

A = Alluminio



Sliding base



Sliding base alettata



Riflettore




SLIDING BASE B



GLD66-S24-SB




SLIDING BASE HSB



GLD66-S24-HSB


SLIDING REFLECTOR

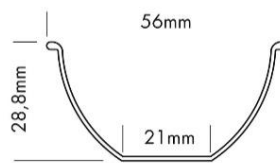

GLD66-S24-SBR

PROFILI SPECIALI


GLD66-D28

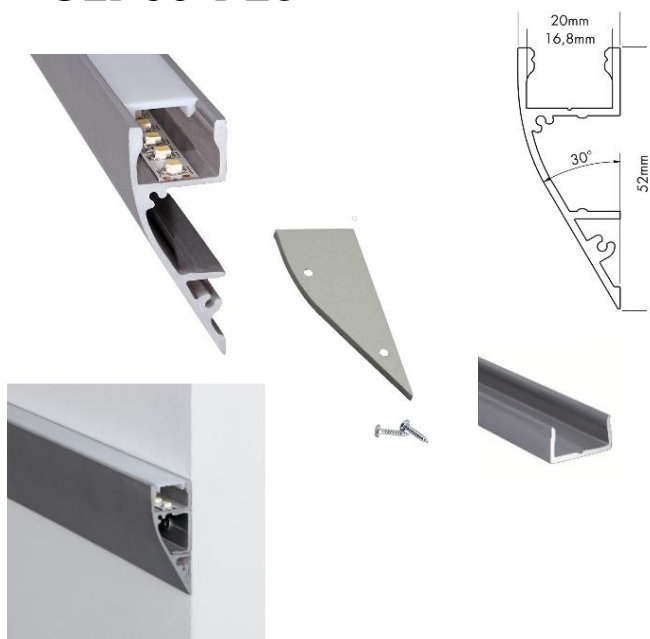

GLD66-D13



GLD66-D29

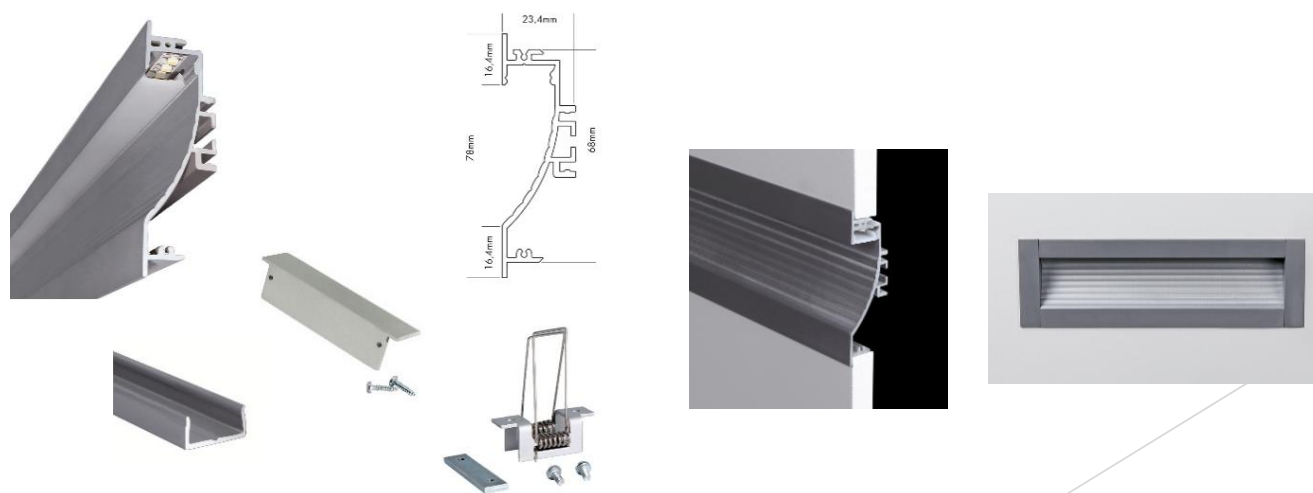

Strisce a LED



3528 :6/7 lm/led CRI 85



3014 : 6,5/7 lm/led CRI 85





2835 :16/22 lm/led CRI 94



5050 RGB

Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	12V	24V	IP20	IP65	Larg. / taglio
GL45-3528-60W32	3528-60/mt	3200 K	360 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-60P41	3528-60/mt	4100 K	380 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-60C50	3528-60/mt	5000 K	400 lm/mt	6W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 100mm
GL45-3528-120W27	3528-120/mt	2700 K	680 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120W32	3528-120/mt	3200 K	720 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120P41	3528-120/mt	4100 K	760 lm/mt	12W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-120C50	3528-120/mt	5000 K	800 lm/mt	12W/mt	-	✓	✓	✓	8mm / 50mm
GL45-3528-240W27	3528-240/mt	2700 K	1380 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240W32	3528-240/mt	3200 K	1440 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240P41	3528-240/mt	4100 K	1500 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3528-240C50	3528-240/mt	5000 K	1560 lm/mt	19W/mt	✓	✓	✓	✓	8mm / 25mm
GL45-3014-60W30	3014-60/mt	3000 K	390 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-60P40	3014-60/mt	4000 K	400 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-60C50	3014-60/mt	5000 K	420 lm/mt	6W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 100mm
GL45-3014-120W30	3014-120/mt	3000 K	840 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-120P40	3014-120/mt	4000 K	890 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-120C50	3014-120/mt	5000 K	930 lm/mt	11W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 50mm
GL45-3014-240W30	3014-240/mt	3000 K	1560 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-3014-240P40	3014-240/mt	4000 K	1600 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-3014-240C50	3014-240/mt	5000 K	1680 lm/mt	18W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 25mm
GL45-2835-60W27	2835-60/mt	2700 K	960 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60W30	2835-60/mt	3000 K	960 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60P40	2835-60/mt	4000 K	1090 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-60C55	2835-60/mt	5500 K	1100 lm/mt	14,4W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-2835-120W27	2835-120/mt	2700 K	1660 lm/mt	23W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 50mm
GL45-2835-120W30	2835-120/mt	3000 K	1650 lm/mt	23W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 50mm
GL45-2835-120P40	2835-120/mt	4000 K	1900 lm/mt	23W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 50mm
GL45-2835-120C55	2835-120/mt	5500 K	1950 lm/mt	23W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 50mm

Strisce a LED

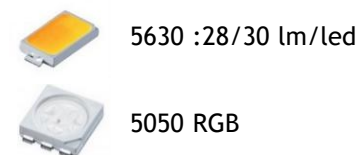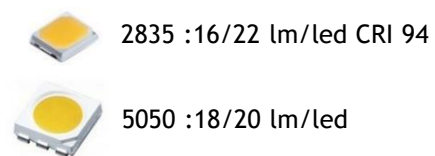

Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	12V	24V	IP20	IP65	Larg. / taglio
GL45-2835-240W27	2835-240/mt	2700 K	4600 lm/mt	50W/mt	-	✓	✓	-	12mm / 25mm
GL45-2835-240W30	2835-240/mt	3000 K	4800 lm/mt	50W/mt	-	✓	✓	-	12mm / 25mm
GL45-2835-240P40	2835-240/mt	4000 K	5040 lm/mt	50W/mt	-	✓	✓	-	12mm / 25mm
GL45-2835-240C55	2835-240/mt	5500 K	5280 lm/mt	50W/mt	-	✓	✓	-	12mm / 25mm
GL45-5050-30W32	5050-30/mt	3200 K	540 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 165mm
GL45-5050-30P41	5050-30/mt	4100 K	585 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 165mm
GL45-5050-30C50	5050-30/mt	5000 K	610 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 165mm
GL45-5050-60W32	5050-60/mt	3200 K	1080 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5050-60P41	5050-60/mt	4100 K	1170 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5050-60C50	5050-60/mt	5000 K	1220 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5630-72W27	5630-72/mt	2700 K	1950 lm/mt	22W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 84mm
GL45-5630-72W30	5630-72/mt	3200 K	2010 lm/mt	22W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 84mm
GL45-5630-72P40	5630-72/mt	4100 K	2090 lm/mt	22W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 84mm
GL45-5630-72C55	5630-72/mt	5000 K	2100 lm/mt	22W/mt	-	✓	✓	✓	10mm / 84mm

Speciali

Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	12V	24V	IP20	IP65	Larg. / taglio
GL45-2216-120W30	2216-120/mt	3000 K	575 lm/mt	7,5W/mt	-	✓	✓	-	4mm / 50mm
GL45-2216-120W40	2216-120/mt	4000 K	625 lm/mt	7,5W/mt	-	✓	✓	-	4mm / 50mm
GL45-2216-180W30	2216-180/mt	3000 K	864 lm/mt	11,5W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 33mm
GL45-2216-180W40	2216-180/mt	4000 K	936 lm/mt	11,5W/mt	-	✓	✓	-	8mm / 33mm
GL45-3528-60W30-3D	3528-60/mt	3000 K	400 lm/mt	4,8W/mt	-	✓	✓	-	6mm / 100mm
GL45-3528-60P40-3D	3528-60/mt	4000 K	420 lm/mt	4,8W/mt	-	✓	✓	-	6mm / 100mm
GL45-3528-60C56-3D	3528-60/mt	6000 K	440 lm/mt	4,8W/mt	-	✓	✓	-	6mm / 100mm
GL64-2835-60W30-3D	2835-60/mt	3000 K	1180 lm/mt	14,4W/mt	✓	-	✓	-	6mm / 100mm
GL64-2835-60P40-3D	2835-60/mt	4000 K	1200 lm/mt	14,4W/mt	✓	-	✓	-	6mm / 100mm

Speciali

Codice	LED/mt	Colore	Luminosità	Potenza	12V	24V	IP20	IP65	Larg. / taglio
GL45-3527-120RGBA	3527-120/mt	RGB + AMBRA	600 lm/mt	20W/mt	-	✓	✓	-	10mm / 100mm
GL45-3527-120RGBW	3527-120/mt	RGB + 2700K	600 lm/mt	20W/mt	-	✓	✓	-	10mm / 100mm
GL45-3527-120BD	3527-120/mt	2700K 6000K	1600 lm/mt	20W/mt	-	✓	✓	-	10mm / 50mm
GL45-5050-30RGB	5050-30/mt	RGB	250 lm/mt	7,2W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 100mm
GL45-5050-60RGB	5050-60/mt	RGB	500 lm/mt	14,4W/mt	✓	✓	✓	✓	10mm / 50mm

Alimentatori



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
RS-15	15W	12V - 24V	62,5x51x28
RS-25	25W	12V - 24V	78x51x28
LRS-35	35W	12V - 24V	99x82x30
LRS-50	50W	12V - 24V	99x82x30
LRS-75	75W	12V - 24V	99x97x30
LRS-100	100W	12V - 24V	129x97x30
LRS-150	150W	12V - 24V	159x97x30



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
LPH-18	18W	12V - 24V	140x30x22
LPV-20	20W	12V - 24V	118x35x26
LPV-35	35W	12V - 24V	148x40x30
LPV-60	60W	12V - 24V	162,5x42,5x32
LPV-100	100W	12V - 24V	190x52x37
LPV-150	150W	12V - 24V	191x63x37,5



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
ELG-150	150W	12V - 24V	219x63x35.5
ELG-240	240W	12V - 24V	244x71x37.5



Serie	Potenza	Tensioni disponibili	Dimensioni LxWxH
HLG-150H	150W	12V - 24V	228x68x38.8
HLG-240H	240W	12V - 24V	244.2x68x38.8
HLG-320H	320W	12V - 24V	252x90x43.8
HLG-600H	600W	12V - 24V	280x144x48.5

Le versioni LP , ELG , HLG sono disponibili anche con uscita a corrente costante

Dimmer



GLA45-A40QT1D

Interruttore e dimmer touch per profili

Disponibile nelle versioni:

- On-Off
- On-Off-Dimmer
- On-Off- cambio temperatura colore bianco

Vin : 12-24V max 2A

Dim max: L 70mm x l 11,7mm x h 11mm

LED blu di segnalazione



GLA45-A40PIRSW

Sensore di movimento per profili

Rileva movimenti fino a 3mt su 110°

Adatto per apertura ante di armadi

Timer fino a 40 sec

Vin : 12-24V max 6A

Dim max: L 55mm x l 10mm x h 12mm

Ø Sensore 11mm



GLA64-LT6C06W2

Controller RGB con telecomando Touch

18 modalità selezionabili

Telecomando RF 433Mhz

Vin : 12-24V - Carico Max 288W@12V - 576W@24V

Dim max: L 79mm x l 83mm x h 33mm



GLA64-LT6C07W1

Controller monocolor con telecomando Touch

3 canali in parallelo , 8A/CH

Telecomando RF 433MHz

Vin : 12-24V - Carico max 288W@12V - 576W@24V

Dim max: L 79mm x l 83mm x h 33mm

Dimmer



GLA64-LT6C08W2

Controller RGB da parete con telecomando Touch
20 colori selezionabili
25 livelli di regolazione luminosità
Effetti : Lampeggiante/Rotazione/Fade/Cambiamento graduale
Telecomando RF 433Mhz

Vin : 12-24V
Carico Max 144W@12V - 288W@24V



GLA64-LT6C052

Amplificatore per controller RGB o monocolori
3 canali 8A/CH - 1 canale 24A

Vin : 12-24V
Carico max 288W@12V - 576W@24V
Dim max: L 145mm x l 76,8mm x h 20,5mm



GLA72-DLx1248-1Cxxx-xx

Dimmer monocolore 8A Max
Versioni disponibili:
Pulsante N.A. , 0-10 / 1-10/ Potenziometro ,
Pulsante + BT , Pulsante + DALI , Pulsante + DMX

Vin : 12-48V
Out : 12-48V (versione CV)
Out : 350 - 500 - 700 - 950mA (versione CC)
Dim max: L 44mm x l 57mm x h 25mm



GLA72-DLx1248-1Cxxx-xx

Booster per dimmer monocolore 8A Max
Funziona come estensione del dimmer monocolore

Vin : 12-48V
Out : 12-48V (versione CV)
Out : 350 - 500 - 700 - 950mA (versione CC)
Dim max: L 44mm x l 57mm x h 25mm

Dimmer



MADE IN ITALY

GLA72-DLC1248-3Cxxx-RGB
Dimmer RGB 3ch - 1,6A/ch Max
Versioni disponibili: Pulsante N.A.

Vin : 12-48V
Out : 12-48V (versione CV)
Out : 350 - 500 - 700mA (versione CC)
Dim max: L 68mm x l 56mm x h 35mm



MADE IN ITALY

GLA72-DLC1248-2Cxxx-TW
Dimmer Bianco dinamico 2ch - 1,6A/ch Max
Versioni disponibili: Pulsante N.A.

Vin : 12-48V
Out : 12-48V (versione CV)
Out : 350 - 500 - 700mA (versione CC)
Dim max: L 68mm x l 56mm x h 35mm



MADE IN ITALY

GLA72-DLX1248-4Cxxx-RGB
Dimmer multicanale 4 ch 5A - 10 Max
Versioni disponibili:
2 Pulsanti N.A. ,2 Pulsanti + DALI ,2 Pulsanti + DMX
Adatto per mono colore , RGB e bianco dinamico
Disponibile anche versione Booster

Vin : 12-24V
Out : 12-24V (versione CV)
Out : 350 - 500mA (versione CC)
Dim max: L 68mm x l 56mm x h 35mm



MADE IN ITALY

GLA72-DLB1248-xCxxx-xxxx
Dimmer multicanale Professionale
Disponibile versione 3ch e 4ch
Comandi: Pulsanti N.A. , Pulsante + DALI , Pulsante + DMX
Pulsante + Modbus
Adatto per mono colore , RGB e bianco dinamico

Vin : 12-48V
Out 12-48Vdc (versione CV)
versione 3ch: 1ch x 15A - 3ch x 5A
versione 4ch: 1ch x 20A - 4ch x 5A

Out versione 3ch(versione CC)
1x 1050/1500/2100mA - 3x350/500/700mA
Out versione 4ch(versione CC)
1x 1400/2000/2800mA - 4x350/500/700mA

Dim max: L 72mm x l 92mm x h 62mm
Montaggio Din rail 4mod.

Dove siamo



Global Elektro di Ritella Francesco

C.so Europa,601
10088 Volpiano (TO)
Italy

Web : www.globallight.it

Email : info@globallight.it

Tel.: +39 392 9208894 - Francesco
+39 328 9787001 - Luca